



Versione 1 Standard



Frizione di Sicurezza optional

Consente alla zanzariera di riavvolgersi gradualmente evitando pericolosi urti derivanti dalla perdita di controllo della barra maniglia!

▼ caratteristiche tecniche

Revolux by Bettio offre un ingombro di soli 4 cm, la guida antiventto nonché la speciale tecnologia di aggancio e sgancio clic-clak®, entrambe coperte da nostro Brevetto Internazionale.

La particolarità di questa zanzariera è la varietà di applicazioni che offre. Le sue 5 VERSIONI le consentono di essere installata praticamente in ogni vano, anche quelli inclinati come le finestre per tetto, dove può essere applicata frontalmente con speciali squadrette o grazie ad un innovativo sistema di perni che permette all'utente finale di sganciarla agevolmente in qualsiasi momento. Altrettanto speciale è sicuramente l'aggancio al serramento mediante staffe senza effettuare alcun foro, nè nel vano, nè sul serramento.

VERSIONE	TIPO DI AGGANCIO	APPLICAZIONE
1 Standard	Viti	Tutti i tipi di vano standard
2 Senza viti	Staffe	Sul serramento
3 Frontale esterna	Squadrette frontali	Perimetralmente al foro esterno
4 Frontale interna	Squadrette frontali	Finestre per tetti
5 Sgancio rapido	Perni	Finestre per tetti

optional disponibili

Frizione (obbligatoria dai 2 mt. di altezza).

opzioni


Staffe (solo per versione 2): da 4 a 36mm (multipli di 2mm).

Nappino da 120 centimetri.

Maniglia rovescia.

applicazioni possibili

rispetto al vano di installazione

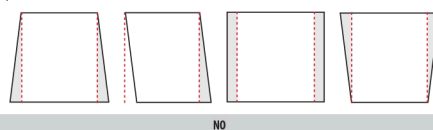

misure di realizzazione

Cassonetto	Misure minime	Misure massime
40	500 (630 con frizione) x 500 mm	1600 x 2480 mm

Per misure di base inferiori a 600 mm (730 mm con frizione) contattare l'azienda per verificare l'altezza massima realizzabile.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1 mm)

FINITE: (tutte le versioni): il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

FORO/LUCE (versioni 1,5): il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ±1mm).

LUCE Revolux by Bettio (versioni 2,3,4): le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide (tolleranza ±1mm).

colori alluminio



Accessori di colore grigio.



ingombro totale:
40 mm



regolazioni:
-



applicazione consigliata:
Finestra



finitura rete:
Senza fettuccia e bottoni



abbinamenti consigliati per la porta:
Flash