

## ▼ caratteristiche tecniche

ALICE è una zanzariera con le caratteristiche di un vero e proprio serramento in alluminio. È ideale per essere installata sui vani porta poiché grazie all'assenza di profili a pavimento, consente un passaggio agevole. È disponibile in versioni da una a quattro ante: l'anta principale è dotata di serie di un chiudi-porta che in fase di installazione può essere attivato o meno. Realizzata di serie con rete in fibra di vetro, è disponibile anche con reti metalliche; inoltre può essere realizzata anche con forme particolari, irregolari o arcate (realizzazione soggetta a verifica di fattibilità previo invio di disegno tecnico).

Una particolarità della cerniera di questo prodotto, consente di invertire, in caso di errore, le aperture A1 e A2, senza danneggiare la struttura.

Da 1700 mm di altezza viene posizionato un traverso a 900 mm da terra a centro traverso.

## optional disponibili

Catenaccio lungo 45 cm.

Forma irregolare trapezio o arco.

Ante disuguali.

Rete alluminio argento, nera o acciaio inox.

Sopraluce regolare o arcato.

Portina per animali.

## opzioni

Cassa a Z.


Cassa a pavimento.

Compensazione superiore.

Traverso ad altezza specifica.

## applicazioni possibili

rispetto al vano di installazione

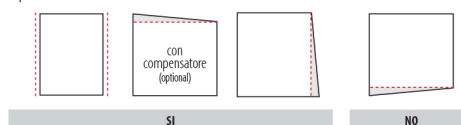

## misure di realizzazione

| Tipologia di apertura | Misura minima | Misura massima |
|-----------------------|---------------|----------------|
| A1 - A2               | 300 x 700mm*  | 1200 x 2500mm  |
| A3 - A4               | 650 x 700mm   | 2400 x 2500mm  |
| A5 - A6               | 650 x 700mm   | 1600 x 2500mm  |
| A7 - A8               | 900 x 700mm   | 1600 x 2500mm  |
| A9 - A10 - A11 - A12  | 900 x 700mm   | 2400 x 2500mm  |
| A13 - A14             | 1200 x 700mm  | 3200 x 2500mm  |
| A15 - A16             | 1200 x 700mm  | 2400 x 2500mm  |

\*Nella versione con portina per animali, la larghezza minima deve essere come segue: con Swing1 **366 mm**, con Swing11 **463 mm**.

## colori alluminio



Accessori di colore nero.



### ingombro totale:

77 mm con pomolo interno ed esterno



### regolazioni:

8 millimetri per lato in larghezza (esclusa la versione con cassa a Z)



### applicazione consigliata:

Porta



### finitura rete:

Inserita nella struttura